



未注公差/General tolerances (mm)													0.1/10 ±2'	
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500		>500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	

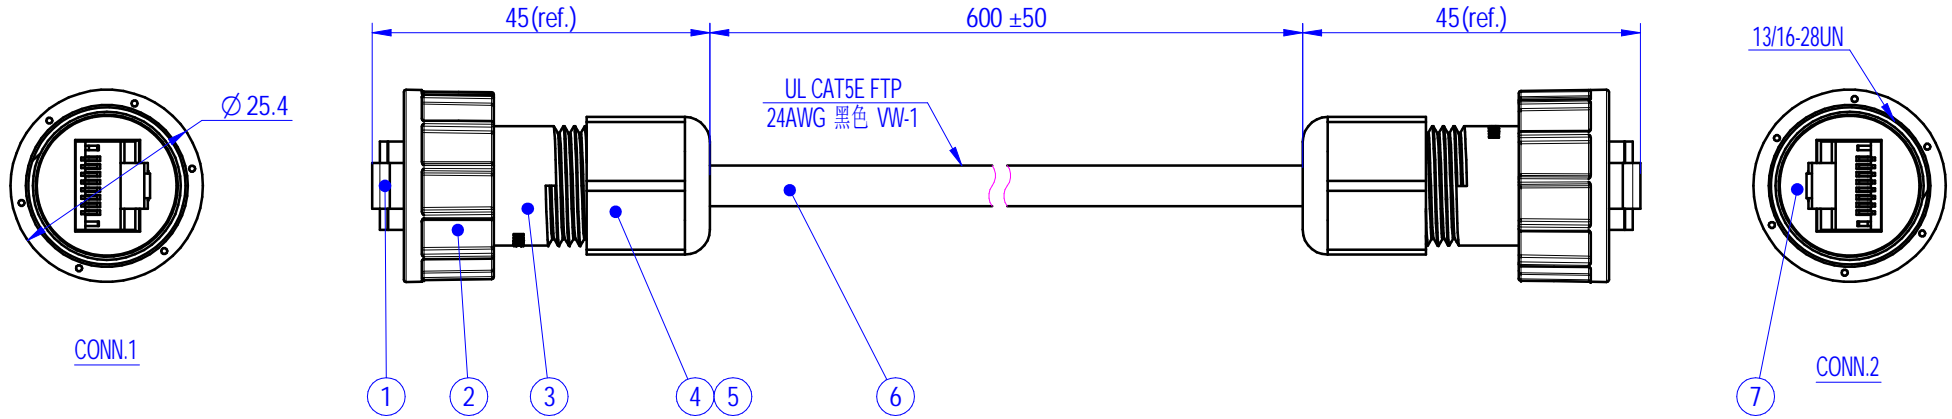

8	棕	8
7	棕/白	7
6	绿	6
5	蓝/白	5
4	蓝	4
3	绿/白	3
2	橙	2
1	橙/白	1
CONN. 1	WIRE COLOR	CONN. 2

PIN位定义

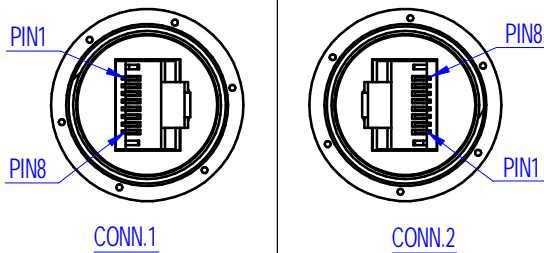

- NOTES:
1. Rated voltage/current: 125V/1.5A
 2. Withstanding voltage: 500V/1Minute.
 3. Levels of protection: IP67
 4. Operating temperature: -40°C~+85°C
 5. RoHS Compliance

7	GASKET	EPDM	
6	CABLE	UL CAT5E FTP 24AWG BLACK	
5	CABLE-SEALING	SILICONE	INSIDE
4	GLAND NUT	PA66	
3	HUOSING	PA66	
2	NUT	PA66	
1	RJ45 PLUG	8P8C	
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理	
		MAT NO./REV: 物料编码 / 版本	MAT STATUS: 物料状态	
APPD: 核准人	核准日期	NAME		
CHKD: 审核人	审核日期	PM-RJ45-2L-7E-600-C1078		
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO. 图号	TYPE CUSTOMER DRAWING	DRAWING STATUS 图纸状态
		SCALE 2:1	SHEET 1/1	

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing by Degson. All rights reserved for patent. 除专利声明外，所有权利均保留。 未经授权，禁止复制或传播。 未经授权，禁止复制或传播。 未经授权，禁止复制或传播。